


Montageanleitung


EVAMATIC Kennzeichenhalter Art.Nr.526 EU

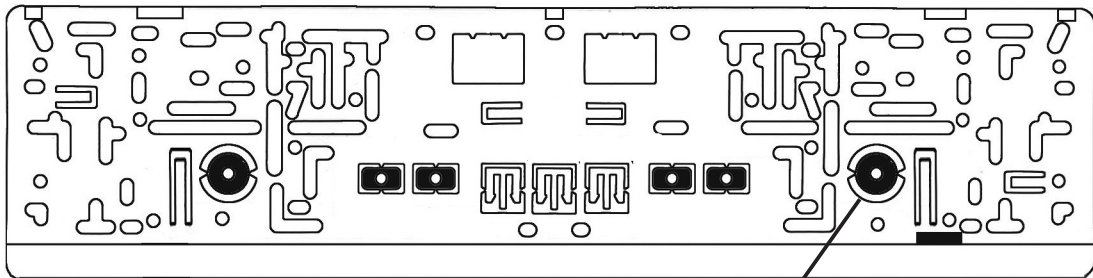

Schiebeverschluss offen

Schiebeverschluss zu


Den EVAMATIC Kennzeichenhalter in Verwendung der Beilagscheiben an die am Auto vorhandenen Original-Bohrungen im Bereich der Montagelöcher bzw. Schlitze anschrauben.

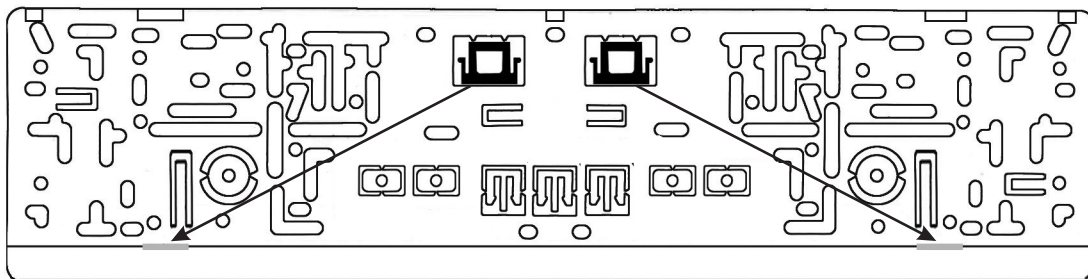

Bei Bedarf die Sperrverschlüsse ausbrechen und damit die Schiebeverschlüsse ersetzen.

Die Schiebeverschlüsse dabei von unten nach oben durchdrücken (z.B. mit einem Schraubenzieher).

Kennzeichen kann nun mit einem Werkzeug entnommen werden.

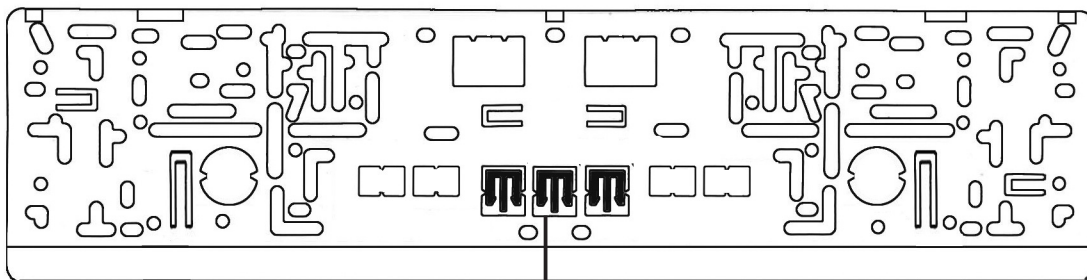


Schiebeverschluss offen

Schiebeverschluss offen

Den Diebstahlschutz ausbrechen

Das Kennzeichen unter die Haltenasen einlegen

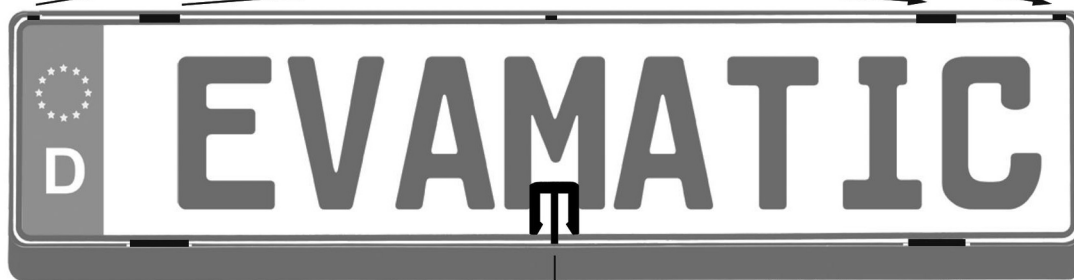

Schiebeverschluss zu

Schiebeverschluss zu

Den Diebstahlschutz in den mittleren Schlitz einführen



EVAMATIC Handelsgesellschaft mbH

A-2460 Bruck a.d. Leitha - Industriegelände West 11
 Telefon +43 (0)2162 63 115 - Telefax +43 (0)2162 63 115-18
 office@evamatic.at - www.evamatic.at

